Avfallsutrymmen för flerbostadshus och verksamheter

2022-10-04

Avfallssamverkan

- Effektivisera avfallsinsamlingen
- Gemensamt insamlingssystem från och med **1 mars 2023**
- Gemensamma lednings- och stödsystem
- Möta framtidens skärpta krav
- Synkroniserade avfallstaxa och avfallsplan
- Synkroniserade avfallsföreskrifter träder i kraft **1 mars 2023**

Nytt insamlingssystem

- Separerat mat- och restavfall
- Påsar till restavfall delas inte längre ut
- Insatssäcken för underjordsbehållare försvinner
- Containrar försvinner

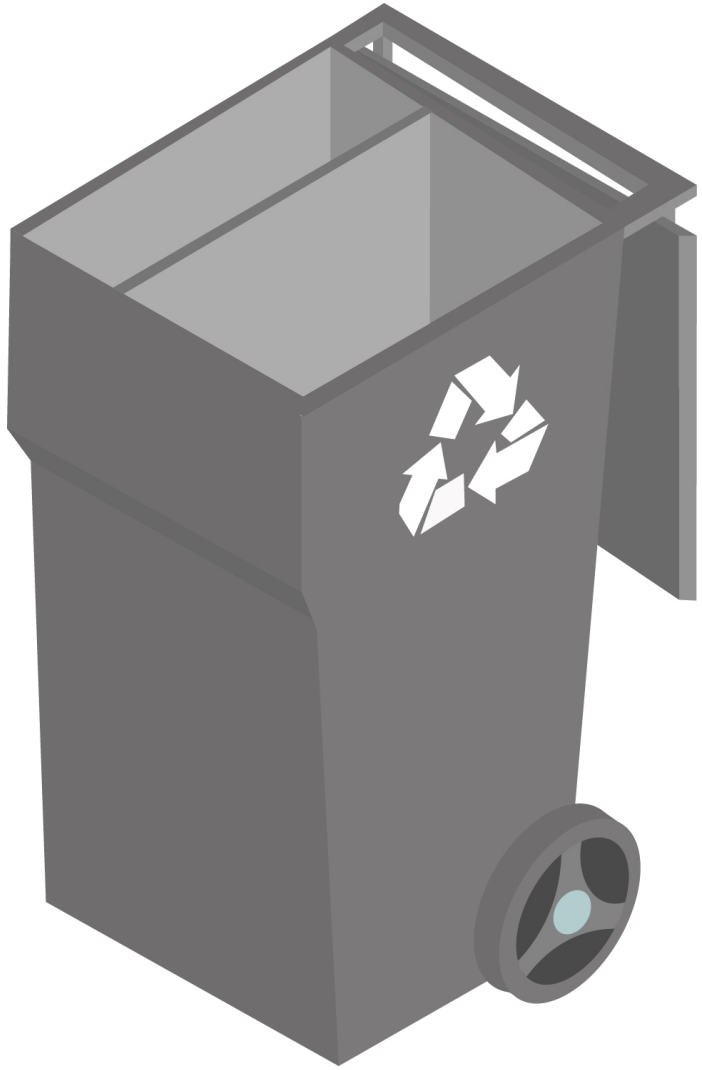

Matavfallsinsamling

- Nyhet i Nässjö: Obligatorisk matavfallsinsamling
- Matavfallsinsamling i avsedd papperspåse eller papperssäck
- Hämtas på t. ex. affärer, återvinningscentraler
- Vagnar

amaQ
ANEBY MILJÖ & VATTEN AB

EKSJÖ ENERGI

NÄSSJÖ AFFÄRSVERK

amaQ
ANEBY MILJÖ & VATTEN AB

EKSJÖ ENERGI

NÄSSJÖ AFFÄRSVERK

Matavfallspåsar, tänk på att…

- Använd den ventilerade behållaren
- Låt matavfallet rinna av
- Fyll inte påsen över den markerade linjen
- Lägg lite hushållspapper i botten vid behov
- Byt påsen ofta, minst var tredje dag

Fastighetsnära insamling av förpackningar

- Regeringen har beslutat att förpackningar ska samlas in fastighetsnära senast 1 januari 2027
- Restavfall, matavfall, returpapper, plastförpackningar, pappersförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar

Hur mycket avfall uppstår?

Riktlinjer från Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen, utg. 2018

Liter/vecka	Per lägenhet	Per boende äldreboende	Per barn förskola	Per blöjbarn förskola	Per anställd kontor
Matavfall	10-15	5-10	2	2	2
Restavfall om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper finns	40-50	80-90	5	15-20	10-15
Restavfall om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper saknas	60-70	110-120	5-8	18-22	-

Avfallsutrymmen

- Fristående sopkärl
- Kärlskåp
- Behållare som töms med kran
- Sorteringsrum

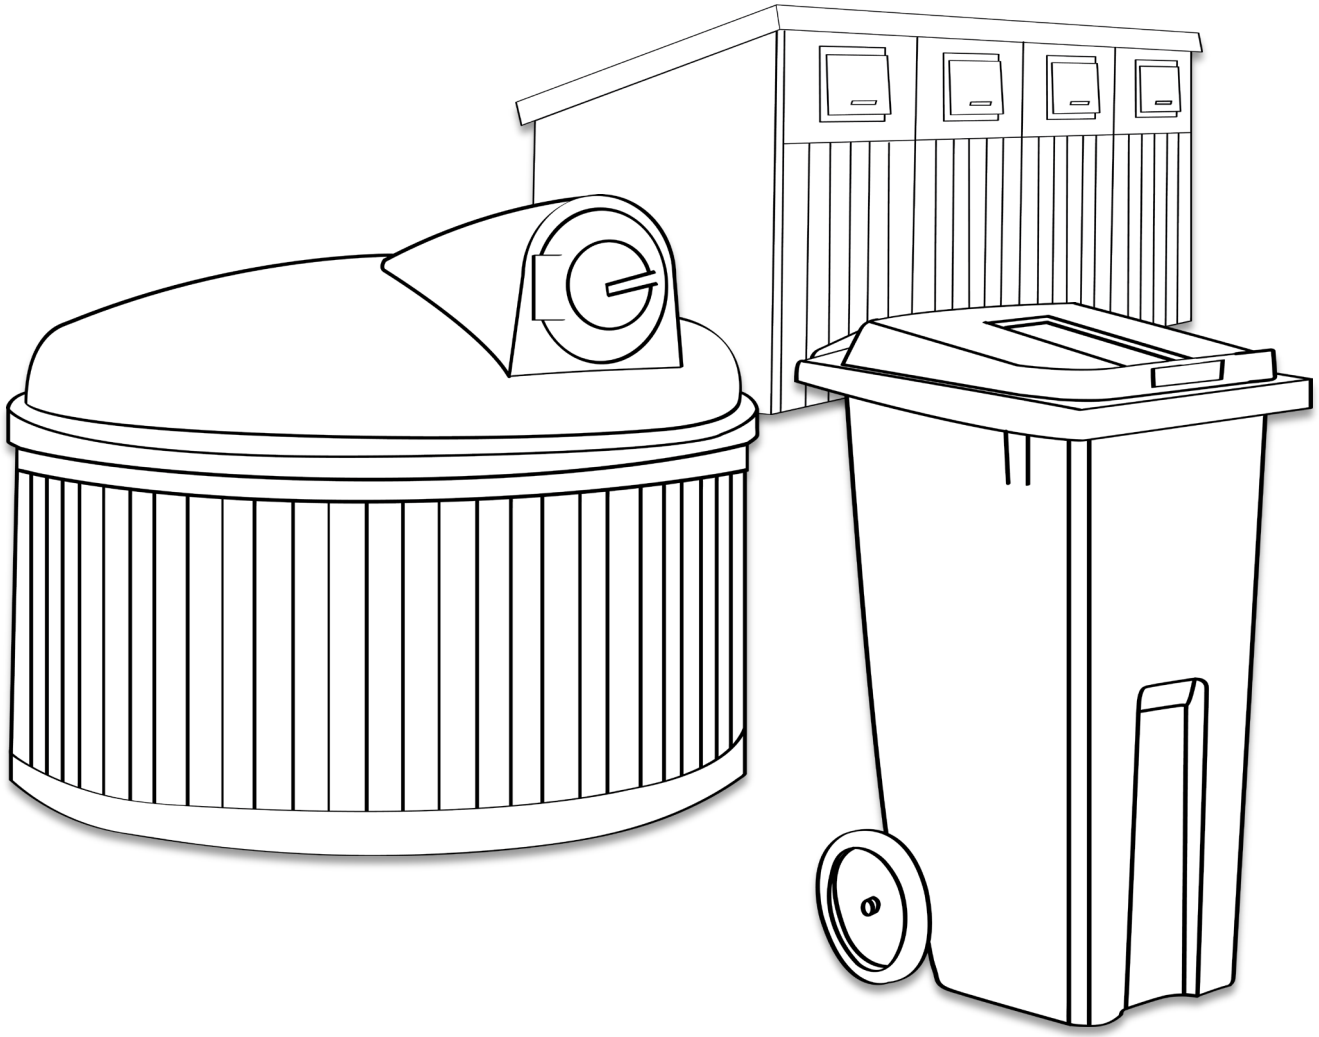

Sopkärl

- Flexibelt
- Ingår i sophämtningsabonnemanget
- Fristående eller avfallsrum, avfallshus, kärlskåp
- Enfackskärl: 140 (endast matavfall), 190, 370 och 660 liter
- Tvåfackskärl: 240 och 370 liter

Riktlinjer sopkärl

- Töms normalt varannan vecka, max tre gånger per vecka
- Handtagen utåt

Utformning av avfallsutrymmen

- Kontakta avfallsorganisationen vid ny- och ombyggnation
- Lämna plats för framtida förändringar

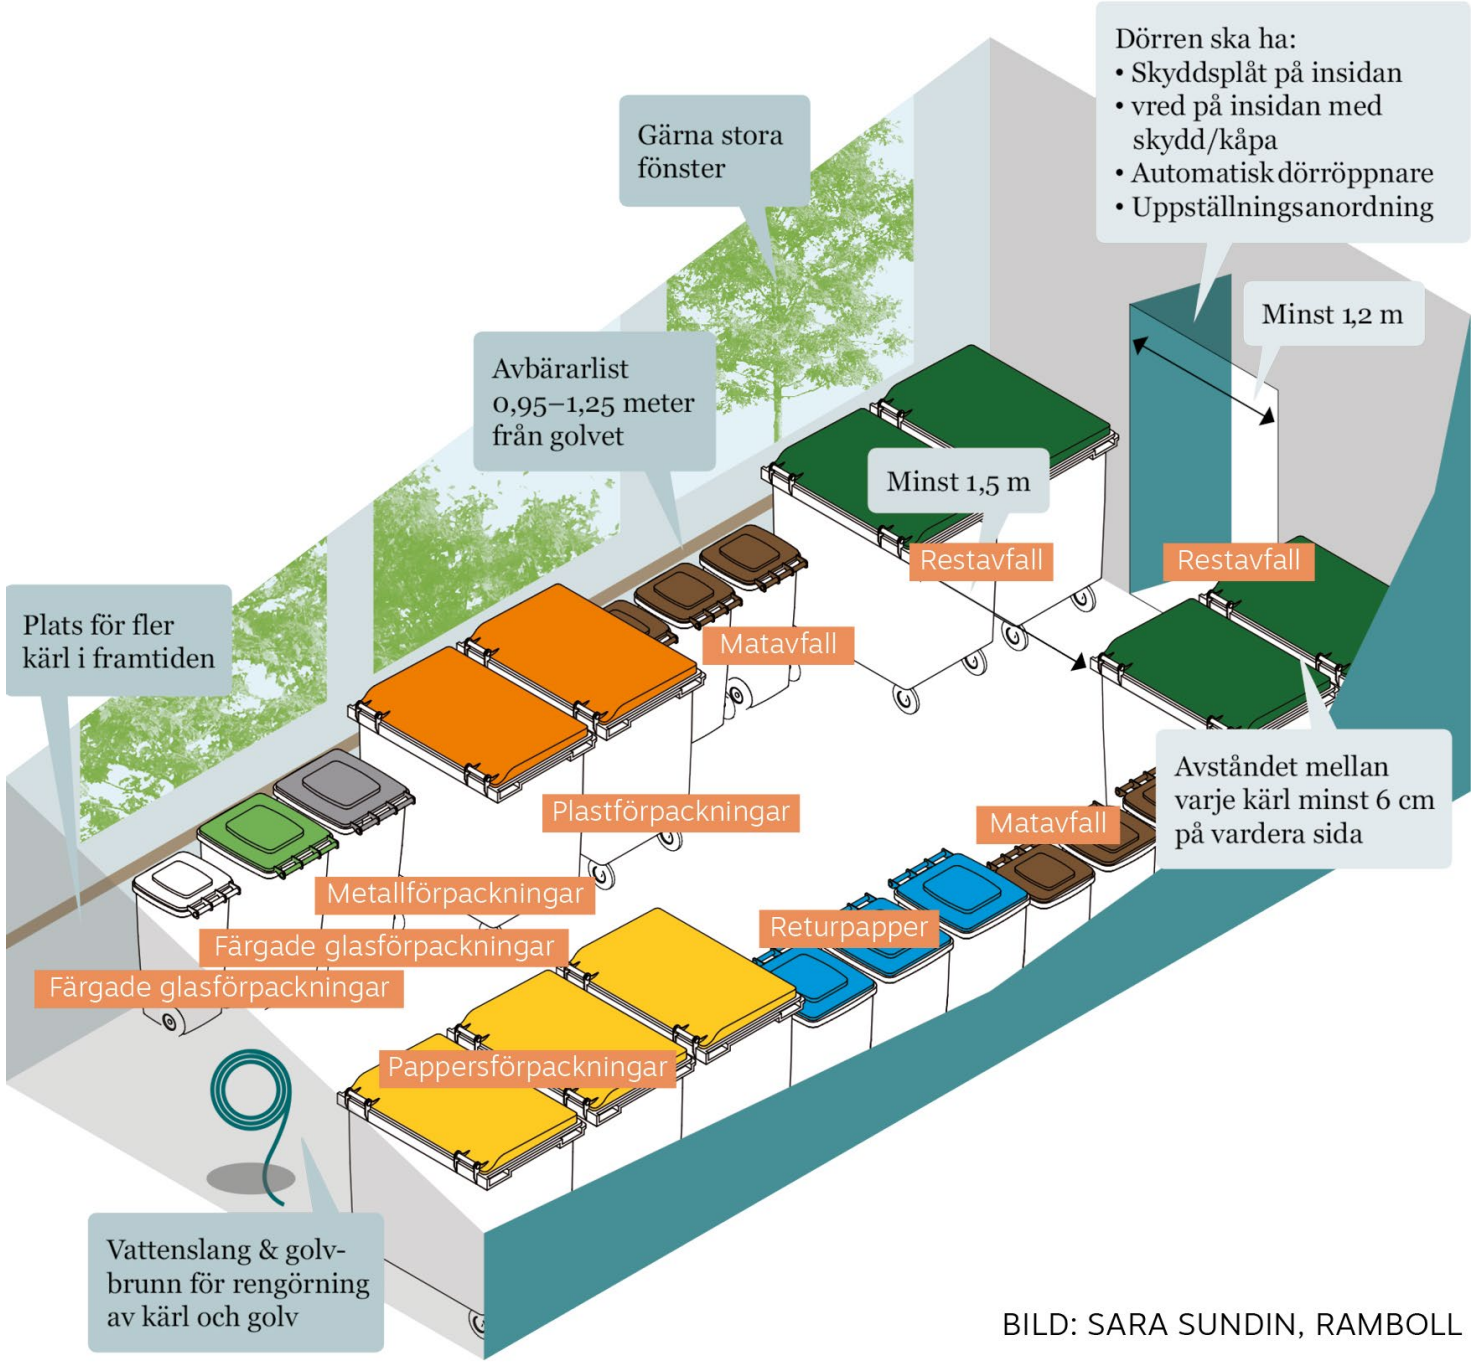

BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL

Behållare som töms med kran

- Stora volymer, litet ytbehov
- Placering av behållare ska godkännas av avfallsorganisationen
- Behållare med matavfall max 0,8 kbm
- Behållare med restavfall max 5 kbm

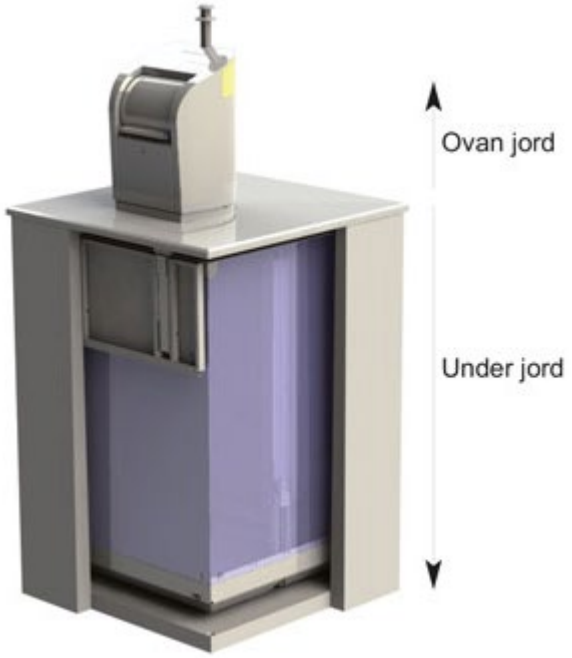

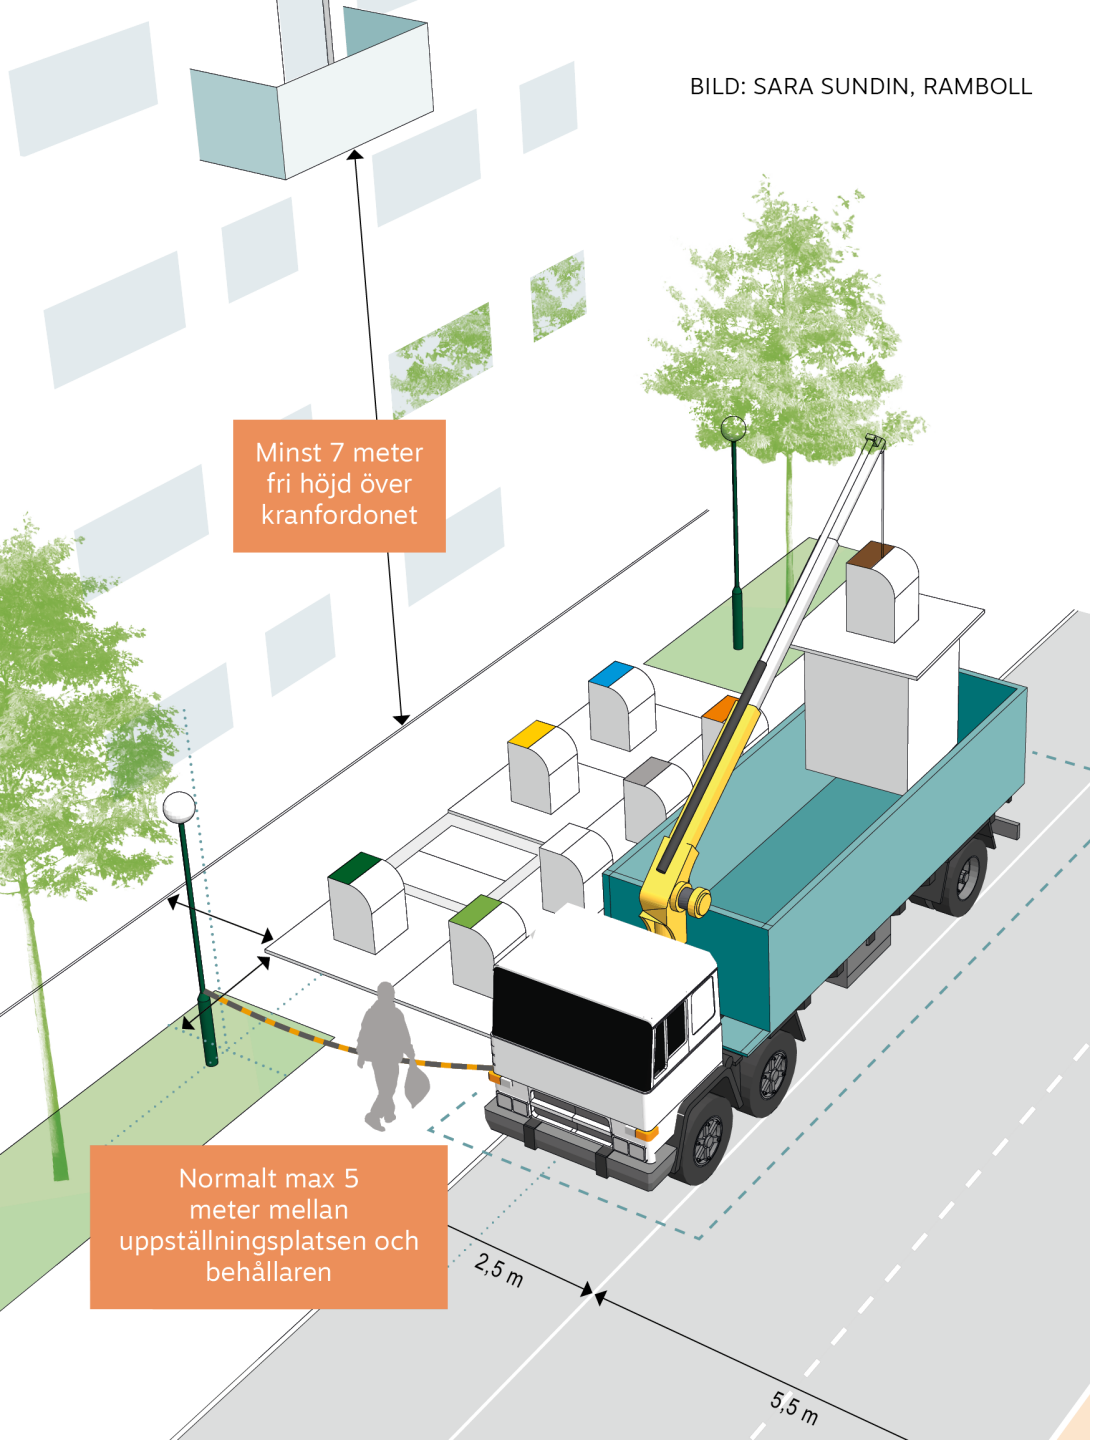

Riktlinjer behållare som töms med kran

- Behållare med matavfall kan tömmas max två gånger i veckan och minst varannan vecka
- Behållare med restavfall kan tömmas max två gånger i veckan och minst var tredje vecka
- Fri höjd 7 meter
- Max 5 meters avstånd

Framkomlighet för sopbilschaufför

- Max tillåtna dragväg för flerbostadshus och verksamheter 50 meter (tillägg 3-20 meter, 20-50 meter)
- Dragväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri
- Hårdgjord dragväg
- Lutning av dragväg ska undvikas

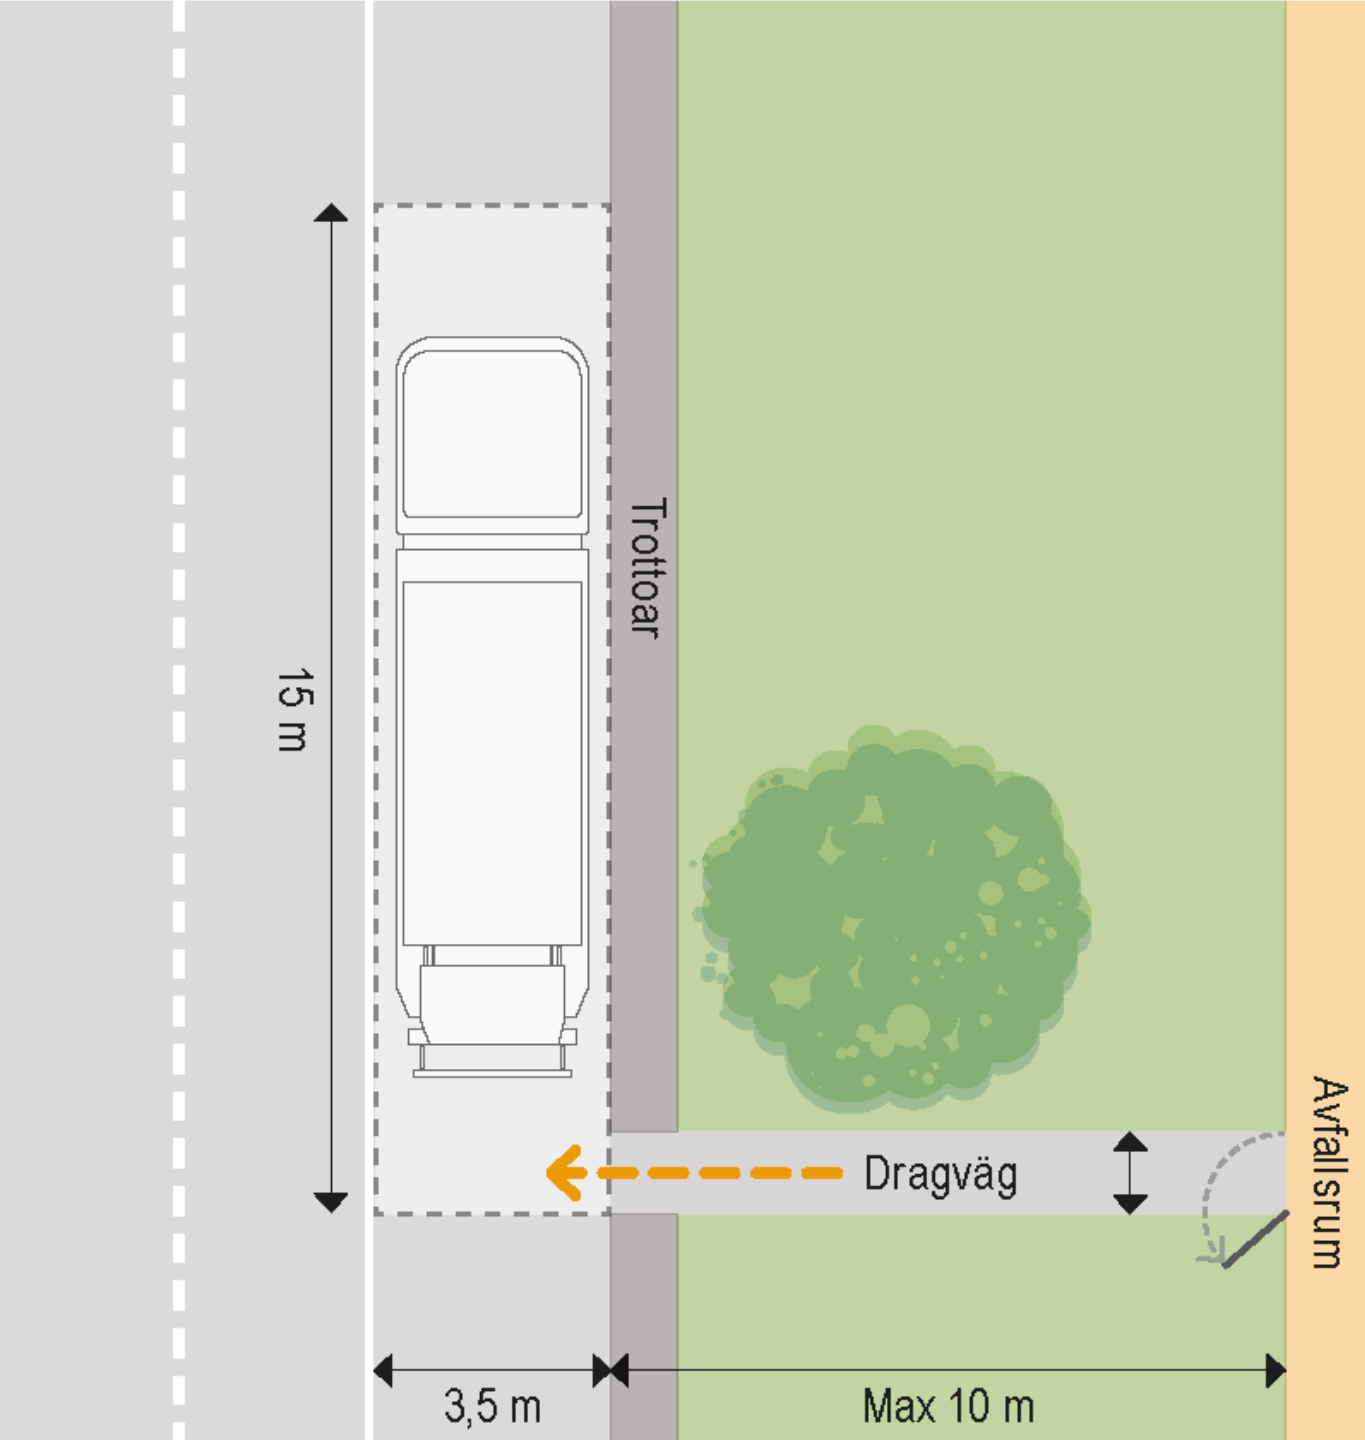

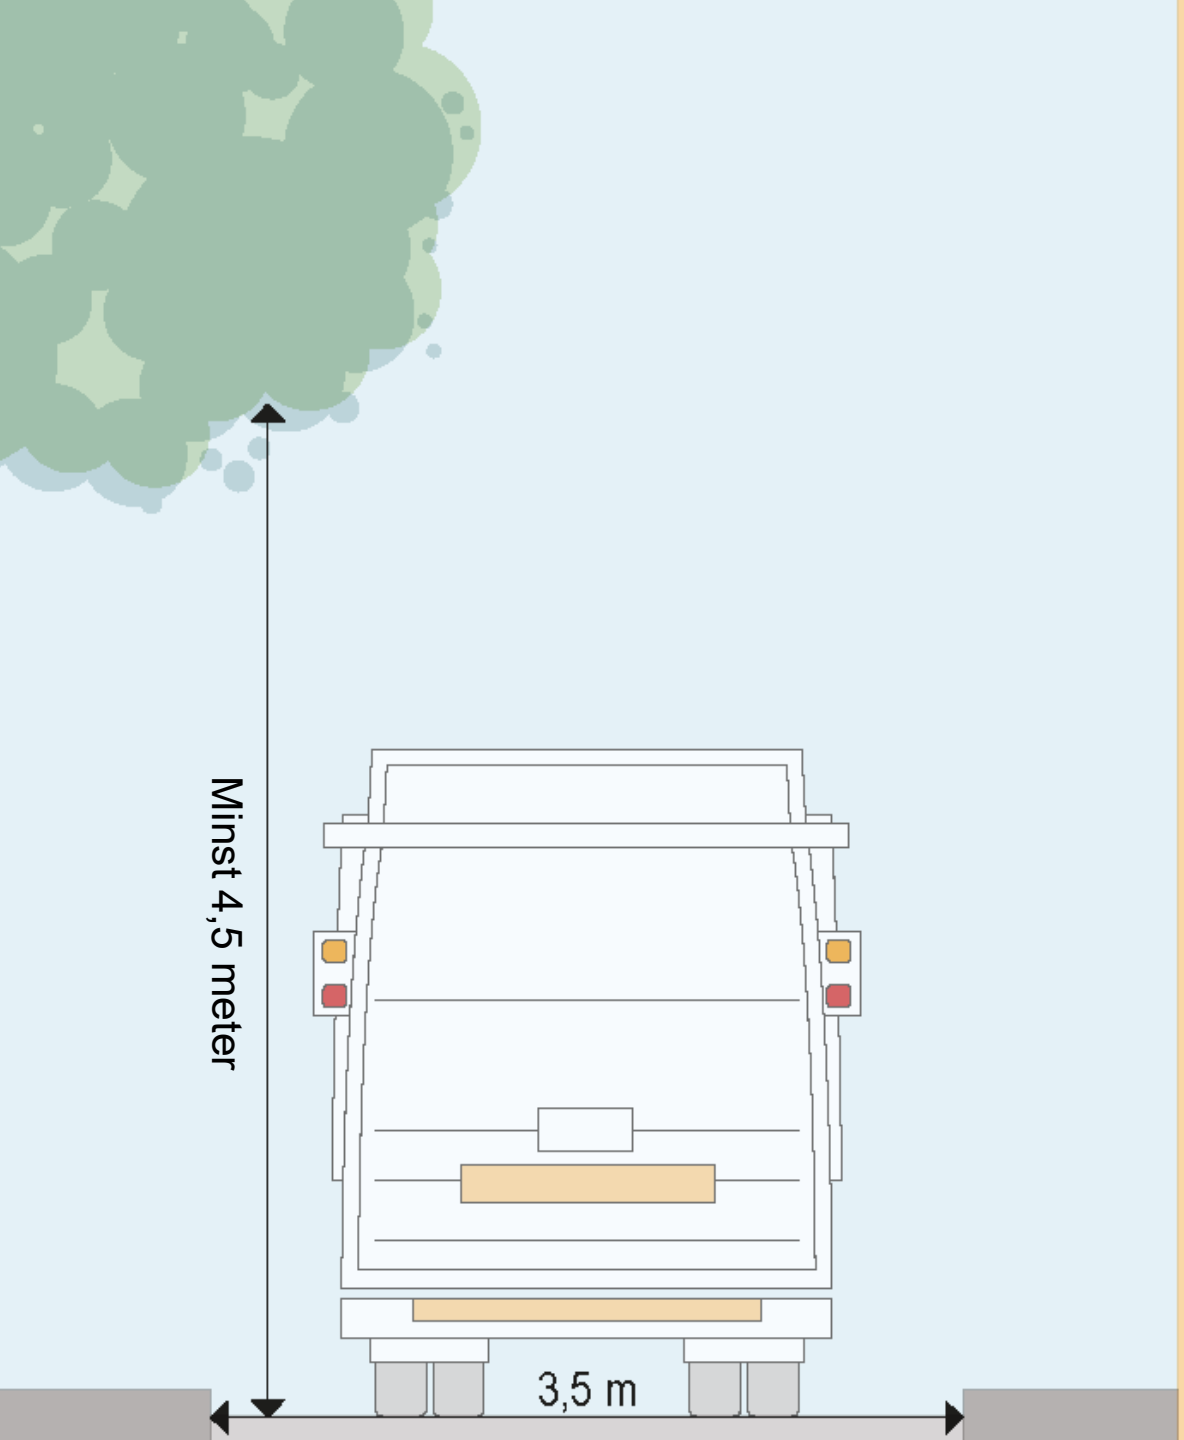

Framkomlighet för hämtningsfordon

- Fastighetsägarens ansvar för att transportvägen är farbar
- Minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningar förekommer, minst 3,5 meter mötesfri
- Fri höjd på 4,5 meter

Vändplats

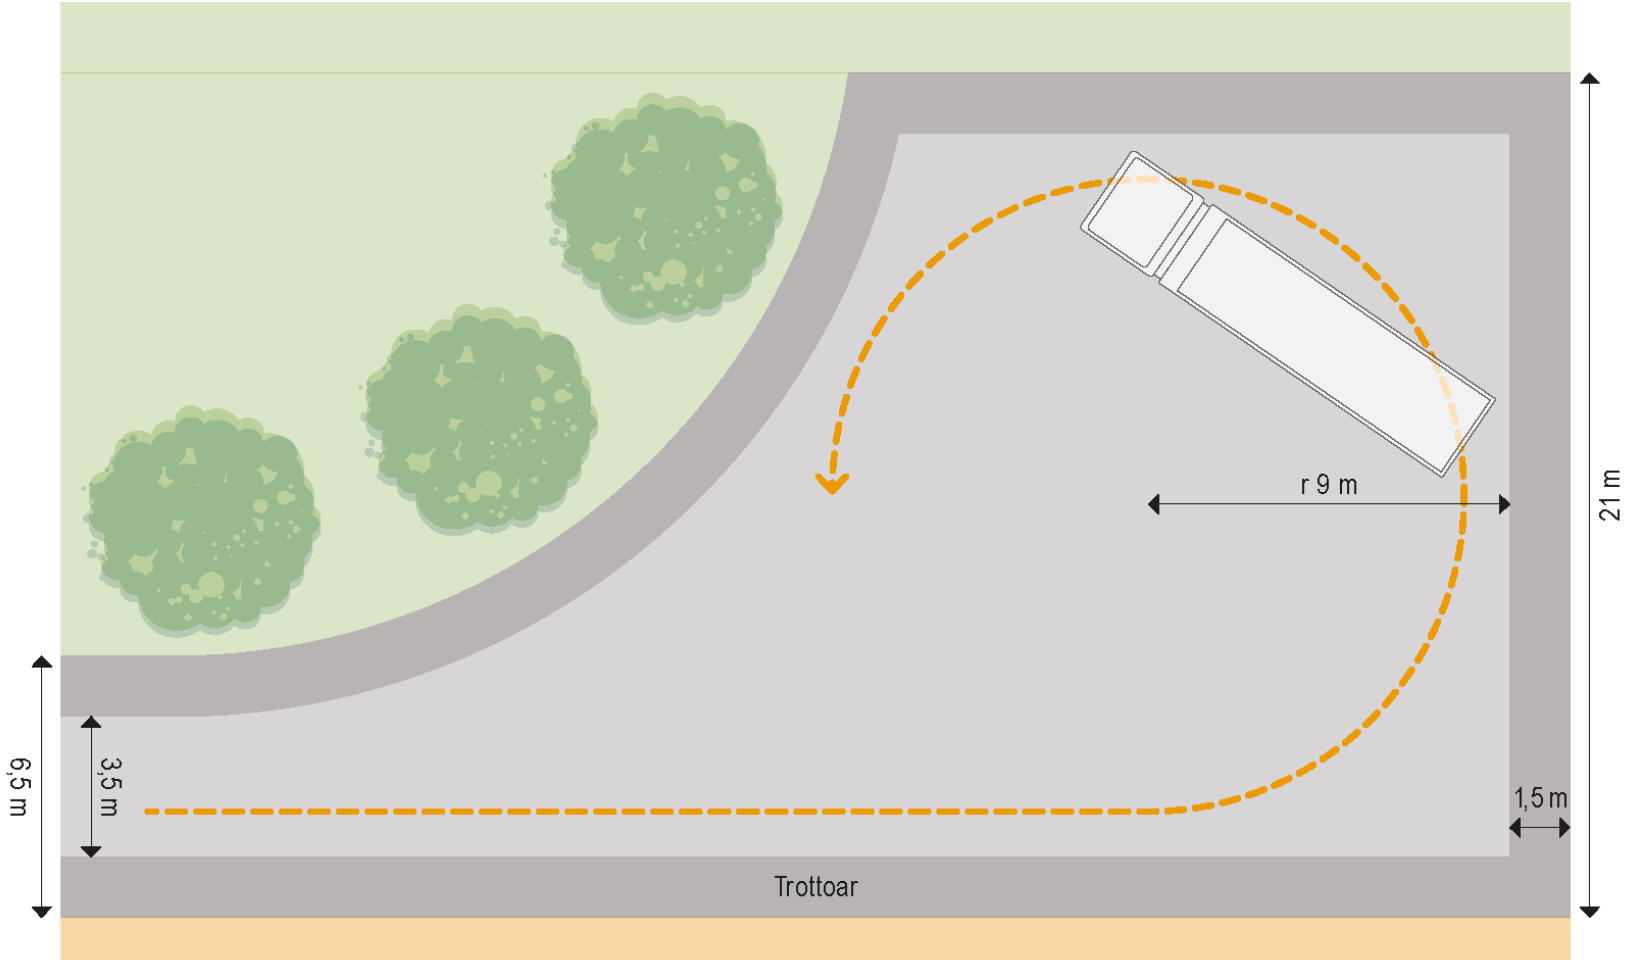

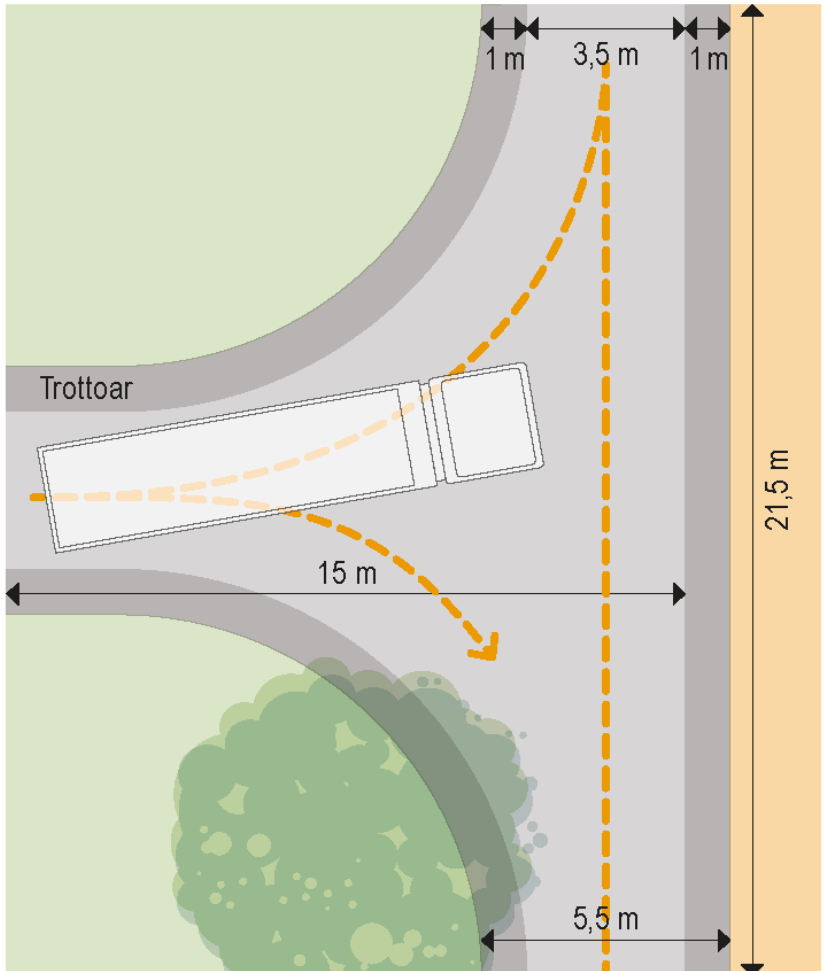

Frågor?

Frågor och svar publiceras på

www.amaq.se
www.eksjoenergi.se
www.nav.se

Tack!

Kontakt:

henrik.larsson@aneby.se
thommy.englund@nav.se
stefan.stromberg@eksjoenergi.se